> CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ViO17U

Peso en orden de marcha +-2% (Normas CE):
> 1.765 kg

Peso de transporte +-2% (Normas CE):
> 1.690 kg

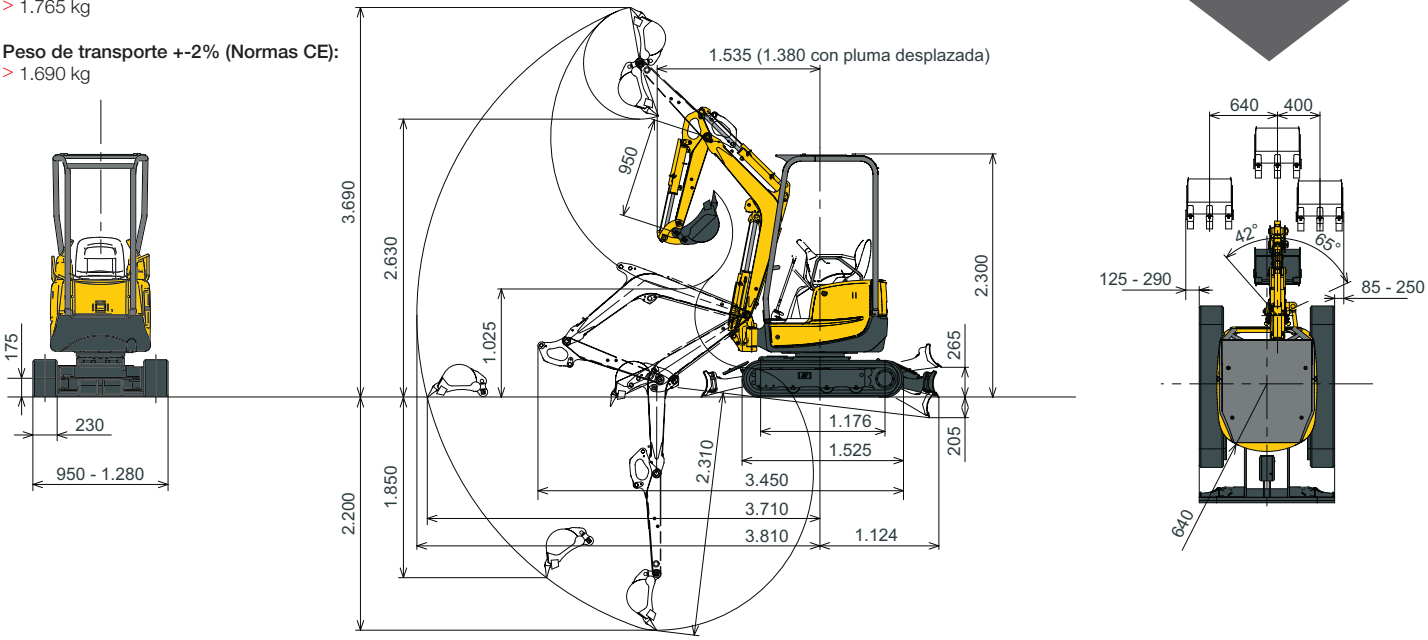

Bajo reserva de posibles modificaciones técnicas.
Dimensiones en mm con cangilón estándar Yanmar.

Cuchilla bajada

A	Máx.			2,5 m			2,0 m				
B	W	N		W	N		W	N			
2,5	*330	180	*330	-	-	-	-	-	-	-	C
2,0	235	135	*335	*315	200	*305	-	-	-	*305	
1,5	210	122	*345	*365	195	*365	*360	300	*420	-	
1,0	195	110	*360	295	175	*445	435	255	*590	545	
0,5	195	110	*370	295	170	*520	415	235	*735	500	
0	200	110	*380	280	160	*550	390	220	*760	495	
-0,5	220	130	*405	280	160	*540	395	235	*730	-	
-1,0	260	150	*420	-	-	-	265	230	*675	-	
-1,5	*390	240	*390	-	-	-	-	-	-	-	

Cuchilla levantada

A	Máx.			2,5 m			2,0 m				
B	W	N		W	N		W	N			
2,5	285	170	275	-	-	-	-	-	-	-	C
2,0	230	135	220	*315	195	*315	-	-	-	*305	
1,5	205	120	195	*365	190	*365	*420	295	*420	-	
1,0	190	110	180	290	170	290	425	245	405	540	
0,5	190	105	175	285	165	285	410	230	385	495	
0	195	110	180	275	160	275	380	210	355	490	
-0,5	220	120	205	270	155	270	380	230	350	-	
-1,0	260	145	240	-	-	-	395	225	370	-	
-1,5	*390	235	*390	-	-	-	-	-	-	-	

Los datos de estas tablas representan la capacidad de elevación de acuerdo con la norma ISO 10567. Corresponden al 75% de la carga máxima estática antes de balancearse, u 87% de la fuerza hidráulica de elevación. Los datos marcados con * indican los límites hidráulicos de la fuerza de elevación.

Máquina con cubierta, orugas de goma, sin cuchara

A: Voladizo desde el eje de rotación (m).
B: Altura en el punto de enganche (m).
C: Carga máxima admisible (kg).
N: Chasis cerrado.
W: Chasis abierto.

Carga de balanceo, pluma longitudinal

Carga de balanceo, pluma transversal